

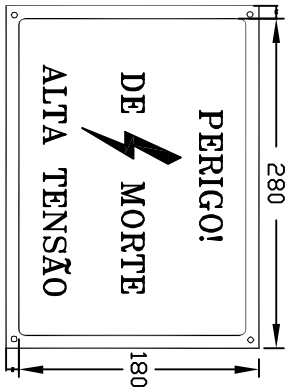


DETALHE PLACAS DE ADVERTÊNCIA

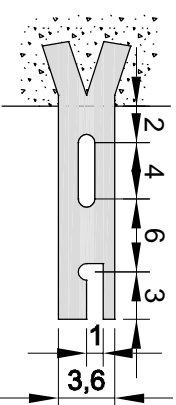

NOTAS


- 1—A placa de advertência deverá ser metálica, chapa n°16, tratamento a prova de corrosão, com fundo amarelo e caracteres pretos, com os dizeres "PERIGO, ALTA TENSÃO"
- 2—Deverá ser fixada nas portas da SE e nos locais adequados, em posição visível
- 3—Dimensões (largura x altura)
—Da placa 280 x 180 mm
—Das letras: 35 x 35mm PERIGO!
20 x 20mm ALTA TENSÃO
- 4—As dimensões indicadas são os valores mínimos, em "mm."

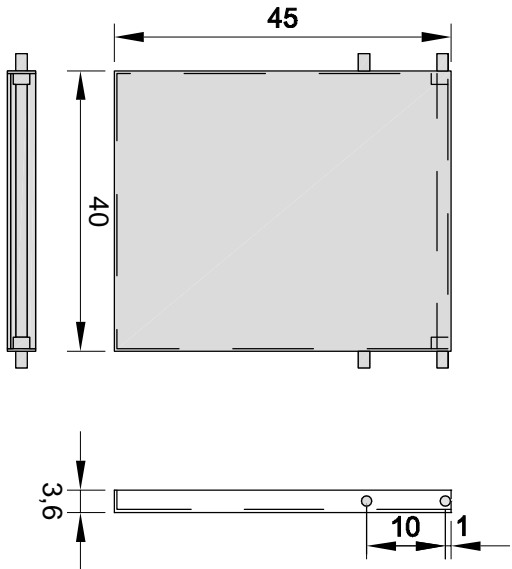

DETALHE "B"

ESQUEMA INTERNO DE LIGAÇÃO DOS CABOS NA CAIXA DOS TC

SEM ESCALA

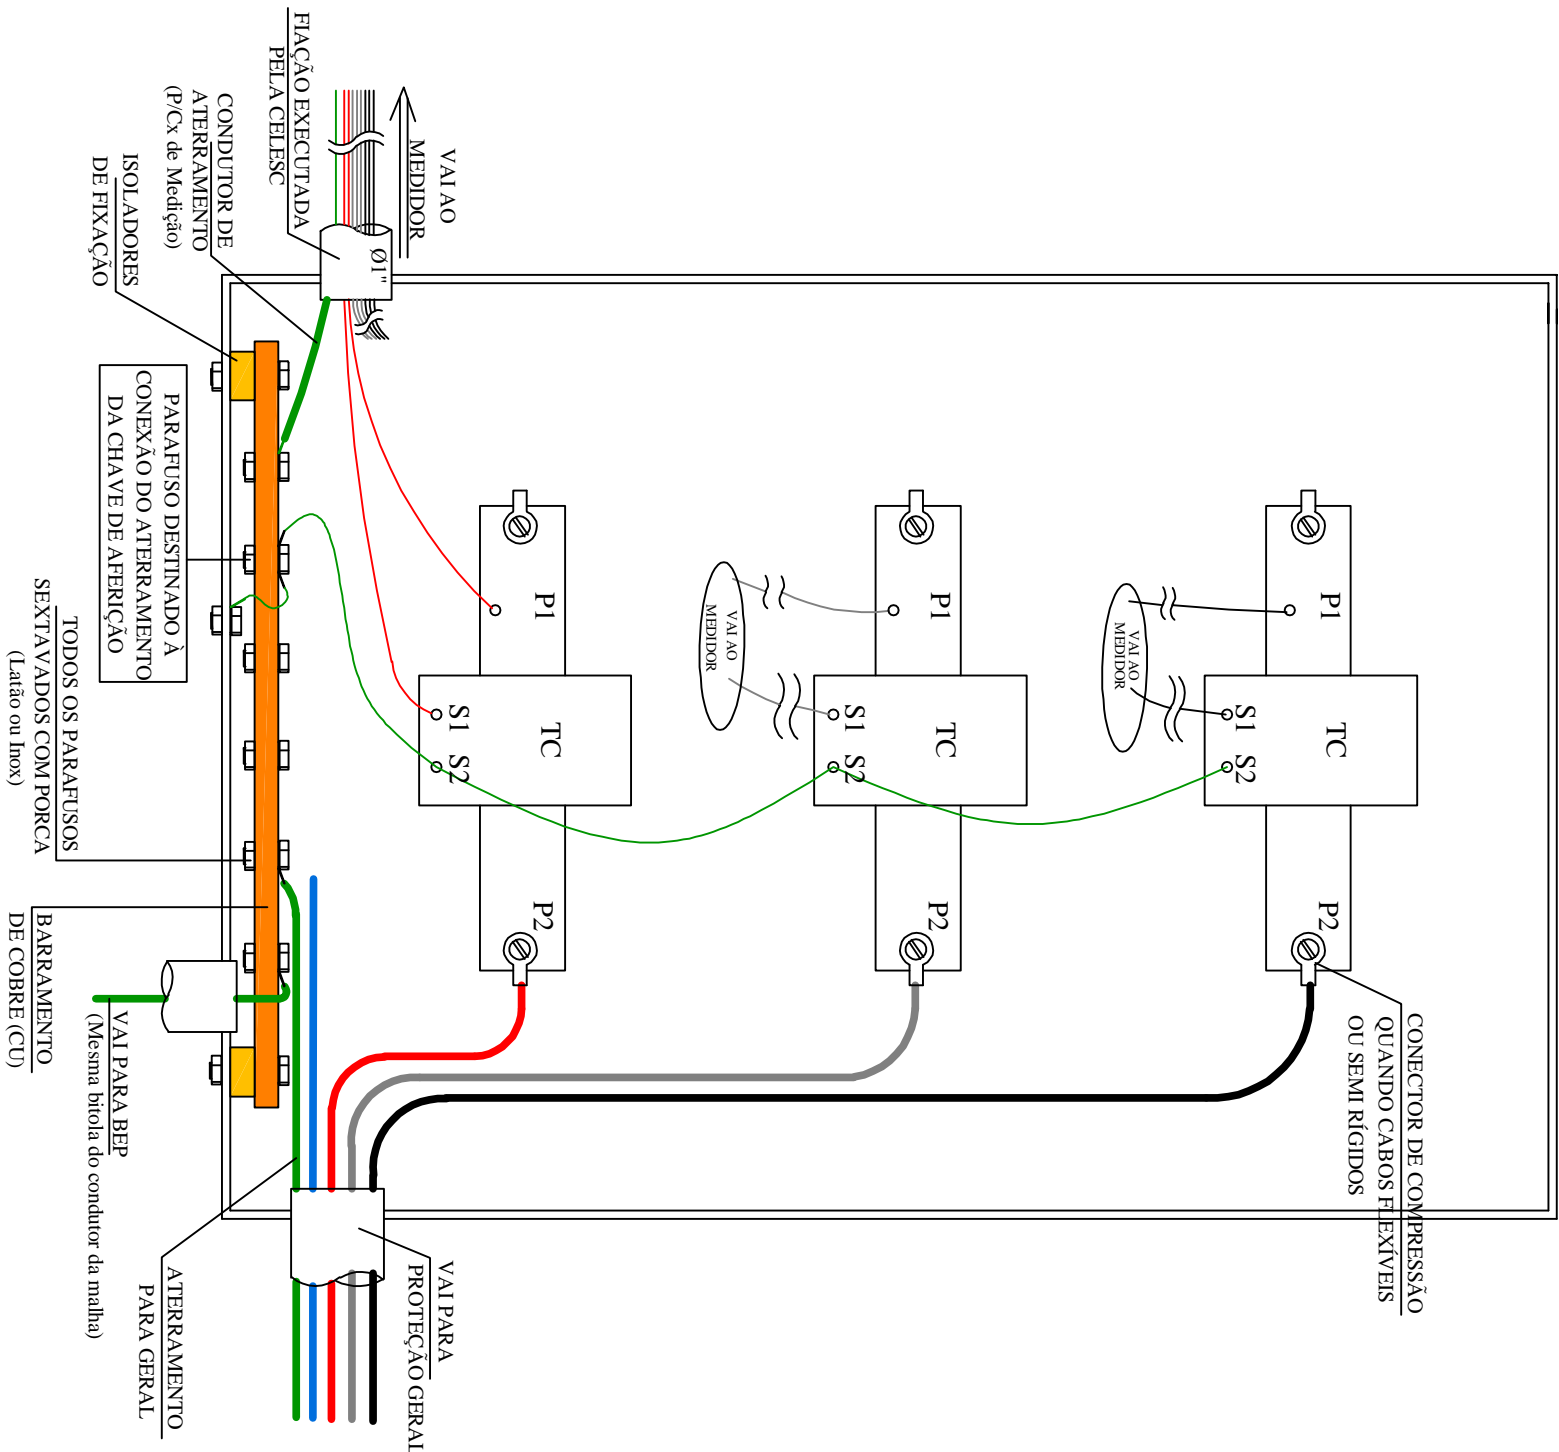

PROJETO / EXECUÇÃO:	PROPRIETÁRIO:	PROJETO ELÉTRICO:	ENDEREÇO:	Formato: A3	ESCALA:
JEFFERSON FCO BRUNETTO ENGENHEIRO ELETRICISTA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA PARTICULAR DETALHES CONSTRUTIVOS	CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 01 RUA THOMAS KOPROSKI, CENTRO, Nº 580 DESCANSO - SC	PROJETO N°:	INDICADA
				DATA:	FRANCHA:
				JUN/23	09/09